BOOK TERRES ET FORÊTS 2026



ISOCÈLE®
TERRES ET FORÊTS

SCIE À RUBAN COMAP

Ref. SN700

3429,00€ Brut HT

Caractéristiques

- Volant en fonte Ø 700 mm avec revêtement en liège, équilibré par perçage.
- Alimentation par prise de force tracteur, boîtier 350 tr/min.
- Transmission assurée par 2 courroies trapézoïdales.
- Volant supérieur orientable et réglable pour plus de précision.
- Guidage de lame optimal garantissant une coupe nette et stable.
- Châssis mécano-soudé robuste, conçu pour une grande longévité.
- Hauteur du plan de travail : 92 cm.
- Table spacieuse de 118 x 100 cm (surface totale 1,17 m²).
- Longueur du ruban : 5,15 m.
- Capacité de coupe : longueur maximale 67 cm / diamètre maximal 48 cm.
- Dimensions de la scie à ruban : longueur 1,85 m – largeur 1,10 m – hauteur 2,42 m (modèle Prise de Force COMAP 700).
- Système de débrayage avec frein, permettant l'arrêt du ruban en quelques secondes.
- Poids : 300 kg.
- Conception robuste, fiable et stable, adaptée aux usages intensifs.
- Conforme à la réglementation européenne.
- Gamme professionnelle pour une utilisation exigeante.







En option :
charriot pousse-tronc

Données techniques

GARANTIE	2	Longueur de la scie à ruban	1 M 25
Alimentation	boîtier 350 tr/min	Largeur de la scie à ruban	84 cm
Hauteur du plan de travail	92 cm	Poids Net	285 kg
Largeur table	118 x 100 cm	Poids Brut	300 kg
Surface de la table	1,17 M2	Encombrement	1850 x 1110 x 2420 mm
Longueur du ruban	5.15 m	Dimensions Colisage	1850 x 1110 x 2420 mm
Longueur maximale de coupe	67 cm	Cardan	Non fourni
Diamètre maximum de coupe	48 cm	Gencod	3661589130570

TREUIL FORESTIER OEHLER


3880,00 € Brut HT

Ref. OLSW4500P

Caractéristiques

- Fabrication ultramoderne : machines de découpe laser CNC, stations de tournage et de fraisage CNC, ainsi que robots de soudage, garantissant une qualité optimale et une longue durée de vie.
- Conception basse et compacte, idéale pour un usage polyvalent.
- Attelage court et simple sur un système 3 points, assurant une efficacité maximale même sur terrains difficiles, y compris avec de petits tracteurs.
- Grande poulie d'entrée du câble, placée en hauteur sur roulements spéciaux, offrant une traction stable et fiable.
- Enroulement parfait du câble sur le tambour, pour un débardage efficace du bois sans détériorer le sol.
- Bouclier de protection robuste avec pièges à chaîne, offrant un large espace pour manipuler des bois épais.
- Tambour de réception du câble côté tracteur, pour plus de praticité.
- Accouplement simple et robuste (principe de l'homme mort), garantissant sécurité et puissance de traction.
- Commandes centralisées : toutes les fonctions peuvent être actionnées directement depuis le tracteur.
- Fonction vitesse réduite pour une utilisation plus précise et sécurisée.




Range tronçonneuse


Chaine de débardage


Cardan inclus

Données techniques

GARANTIE	2
Force de traction maxi. (T)	4.5
Longueur de câble standard m/Ø (mm)	70/10 compressé 6 F-V
Grille de protection	91 x 73 cm
Surface de la table	Pliable
Puissance conseillée (cv)	30-54
Type d'énergie	Prise de force
Vitesse moyenne du cable par seconde (m/s)	0.9

Diamètre de câble max (m/mm)	85/11
Poulie	Supérieur / Inférieur
Poids Net	351 sans cable / 390 avec cable
Poids Brut	405 kg
Encombrement	490x1400x2023 mm (avec grille de protection dépliée)
Dimensions Colisage	490x1400x2100 mm
Gencod	661589130594

FENDEUSE À BÛCHE VERTICALE • 12 T FVH12TP

Ref. FVH12TP

Caractéristiques

- Dispositif de commande bi-manuelle pour travailler en toute sécurité.
- Arceaux de chaque côté de la machine pour le maintien de la bûche après l'opération de fendage.
- Entrainement par cardan (en option, non fourni) sur prise de force.
- Barre d'attelage 3 points Cat.1.
- 2 roues Ø 230 mm pour un déplacement aisé.
- Retour automatique du coin de fendage avec arrêt de sécurité.
- Pompe hydraulique de haute qualité.
- Bras lève bûche commandé par le système hydraulique.
- La machine est livrée avec de l'huile hydraulique, les roues de transport et la notice d'utilisation.

~~1592,00 €~~ Brut HT

OFFRE EXCEPTIONNELLE!

1194,00 € Tarif de vente unitaire HT





~~215,20 €~~ Brut HT

OFFRE EXCEPTIONNELLE!

150,65 € Tarif de vente unitaire HT



CARDAN EN OPTION POUR PRISE DE FORCE T4-900MM REF : 301001

Données techniques

GARANTIE	2
Entrainement / Transmission	Cardan / Double courroie
Vitesse de rotation cardan	540 t/min
Puissance tracteur mini	12 kW / 16 CV
Puissance de fendage	12 Tonnes
Vitesse de fendage	5 à 24 cm/s
Vitesse de remontée du coin	7 cm/s
Diamètre de bûche maxi	400 mm
Longueur de bûche maxi	1000 mm
Pression hydraulique	24 Mpa
Capacité du réservoir	5,4 L
Type d'huile	HLP46
Encombrement	1200 x 1200 x 2525 mm
Poids net	182 kg
Poids brut	195 kg
Colisage	1105 x 665 x 2100 mm
Gencod	3661589122247

SCIE À BÛCHE • Ø 700 MM SCC700P

Ref. SCC700P

1858,00 € Brut HT

OFFRE EXCEPTIONNELLE!

1 393,50 € Tarif de vente unitaire HT

Caractéristiques

- Bâti mécanosoudé offrant robustesse, stabilité, et une résistance maximale à la torsion.
- Barre d'attelage 3 points Cat.1.
- Entrainement par cardan (en option, non fourni) sur prise de force.
- Transmission par double courroie avec poignée de débrayage.
- 2 roues Ø 210 mm et large poignée pour un déplacement aisé.
- Chariot de coupe et protecteur supérieur interverrouillés pour un travail en toute sécurité.
- Poignée de chariot réglable en hauteur pour plus de confort.
- Butée de longueur pour les coupes répétitives, rallonge de chariot coulissante pour les grandes longueurs.
- La machine est livrée avec les roues de déplacement, la butée de longueur 560 mm, la rallonge de chariot, une lame carbure Ø 700 de 46 dents, clés et notice d'utilisation.




215,20 € Brut HT

OFFRE EXCEPTIONNELLE!

150,65 € Tarif de vente unitaire HT



CARDAN EN OPTION POUR PRISE DE FORCE T4-900MM REF : 301001



CARTER ET LAME SCIE À BUCHE



POIGNÉE DE DÉBRAYAGE DE L'ARBRE DE TRANSMISSION



LIVRÉ AVEC GRIFFES DE SERRAGE

Données techniques

GARANTIE	2
Entrainement / Transmission	Cardan / Double courroie
Vitesse de rotation cardan	540 t/min
Puissance tracteur mini	12 kW / 16 CV
Diamètre et alésage de lame	Ø 700 x 30 mm
Vitesse de rotation de lame	1540 t/min
Diamètre de bûche maxi	Ø 240 mm
Largeur du chariot	760 mm

Hauteur poignée de chariot	850 à 1150 mm
Encombrement	1550 x 980 x 1230 mm
Poids net	151 kg
Poids brut	170 kg
Colisage	1120 x 1000 x 1270 mm
Racine Pièces Détachées	301000 (+ N°/vue éclatée)
Gencod	3661589122230
Courroie	Trapézoïdale B1346

MINI DUMPER ELECTRIQUE 500KG MANUEL 750W 48V • MDE500M

Ref. MDE500M

Caractéristiques

- Mini tombereau (mini-dumper) électrique, sans gaz d'échappement ni nuisances sonores.
- Idéal pour les travaux de construction, de rénovation, de jardinage, de manutention, d'alimentation animale, de travaux intérieurs.
- Capacité de charge de 500 kg, benne à basculement manuel assisté par vérins à gaz.
- 2 grands pneus profilés à l'avant pour une bonne traction sur des surfaces difficiles telles que prairies, jachères, terrains accidentés avec des pierres.
- Machine très maniable grâce à sa petite largeur, sa vitesse variable et ses 2 roues arrières pivotant à 360°.
- Voyants LCD indiquant le niveau de vitesse et le niveau de charge de la batterie.
- Eclairage LED devant le poste de conduite, et coffre de rangement pour le chargeur, les outils, les EPI.
- Poignée de sécurité «homme mort» avec frein de secours.

~~3399,00 €~~ Brut HT
ÉCOTAXE 2,20€

OFFRE EXCEPTIONNELLE!
2549,25 € Tarif de vente unitaire HT
ÉCOTAXE 2,20€



Données techniques

Garantie	2
Moteur (Puissance / Voltage)	750 W / 48 V
Batteries (Nombre / Voltage / Capacité)	4 / 12 V / 32 Ah
Type de batterie	Au plomb, rechargeable
Autonomie	8 à 10 h
Temps de charge	7 h
Capacité de charge de la benne	Maxi 500 kg
Dimensions de la benne	1129 x 793 x 412 mm
Volume de la benne	210 L
Basculement de la benne	Manuelle assistée par vérins à gaz
Vitesse de déplacement avant	0~5 km/h

Vitesse de déplacement arrière	0~2,5 km/h
Pente transversale admissible	Maxi 20°
Pente longitudinale admissible	Maxi 25°
Pneux avant	16x6,50-8
Pneus arrière	11x4,00-4
Poids Net	224 kg
Poids Brut	260 kg
Encombrement (l x L x H)	1670 x 793/770 x 1100 mm
Colisage	1380 x 865 x 890 mm
Racine pour pièces détachées	360400 (+ N°/vue éclatée)
Code-Barres	3661589125002

MINI DUMPER THERMIQUE 500 KG HYDRAULIQUE 6+2 VITESSES •MDT500H

Ref. MDT500H

Caractéristiques

- Mini tombereau (mini-dumper) équipé d'un puissant moteur 4 temps de 9 ch.
- Monté sur chenilles pour pouvoir évoluer sur les terrains difficiles.
- Commande de chenilles différentielle (poignée gauche, poignée droite) pour tourner aisément.
- Idéal pour transporter de la terre,des gravats, du bois, des matériaux lourds.
- Capacité de charge de 500 kg, benne à basculement hydraulique.
- Faible encombrement et grande maniabilité permettant de travailler dans des endroits exigus.
- Largeur réduite pour pouvoir passer dans l'encadrement des portes.


~~4429,00 €~~ Brut HT

OFFRE EXCEPTIONNELLE!

3321,75 € Tarif de vente unitaire HT



Options/Accessoires

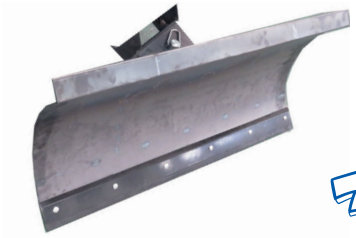

~~397,20 €~~ Brut HT

OFFRE EXCEPTIONNELLE!

297,00 € Tarif de vente unitaire HT

REF : LN100MD

LAME DE DÉNEIGENEMENT ORIENTABLE 990 X 500 MM



Marche-pied repliable



Poignée de sécurité «homme mort»



Benne à basculement hydraulique

Données techniques

Garantie	2
Type de moteur Essence	Type de moteur Essence
Moteur	LONCIN G270FD
Cylindrée / Puissance moteur	270 cm³ / 9 CV (6000 W)
Capacité réservoir carburant	6 l
Carburant	Essence SP95 (non fournie)
Capacité réservoir huile	1 l
Type d'huile	SAE 15W40 (non fournie)
Mise en marche	Manuelle, au lanceur
Capacité de charge de la benne	Maxi 500 kg
Dimensions de la benne	1000 x 700 x 450 mm
Volume de la benne	260 L
Basculement de la benne	Hydraulique
Vitesse avant	6
Vitesse de déplacement avant	0~7,3 km/h
Vitesse arrière	2

Vitesse de déplacement arrière	0~3,5 km/h
Pente transversale admissible	Maxi 20°
Pente longitudinale admissible	Maxi 25°
Largeur chenille	180 mm
Section chenille	38 x 60 mm
Niveau de puissance acoustique garanti LwA	103 dB(A)
Vibrations main/bras	Vibrations main/bras
Poids Net	303 kg
Poids brut	321 kg
Encombrement (l x L x H)	1706 x 704 x 975 mm
Options/Accessoires	Lame de déneigement orientable 990 x 500 mm ref : LN100MD
Colisage	1770 x 750 x 1100 mm
Racine pour pièces détachées	360500 (+ N°/vue éclatée)
Code-Barres	3661589125019

TARIÈRE THERMIQUE • 52 CM³

Ref. LOTAR052

1700 W | 9,5 kg



Caractéristiques

- Tarière thermique idéale pour la réalisation de petites fondations, pour l'installation de poteaux, de piquets, de clôtures et pour la plantation de haies et d'arbustes.
- Poignées ergonomiques avec revêtement « Soft Grip » pour un plus grand confort d'utilisation.
- La machine est livrée avec 3 mèches longueur 800 mm (Ø 100, 150 et 200 mm), un récipient pour faire les mélanges de carburant, un entonnoir, une clé à bougie, 2 clés BTR et la notice d'utilisation.

~~433,70 € Brut HT~~

OFFRE EXCEPTIONNELLE!

291,90 € Tarif de vente unitaire HT

Données techniques

GARANTIE	2	Outil adaptable	Mèche Ø 300 mm maxi
Type de moteur Essence	2 temps refroidi par air	Fixation d'outil	Goupille clips 8 x 50 mm
Cylindrée / Puissance moteur	52 cm³ / 1700 W	Vitesse de rotation	280 tr/min
Vitesse de rotation à vide	9500 tr/min	Poids net	9,5 kg (machine seule à vide)
Machine débrayable	Non	Colisage	1230 x 400 x 300 mm
Carburateur	À membrane	Poids brut	22 kg
Mise en marche	Au lanceur + starter	Référence pour pièces détachées	360000 (+ N°/ vue éclatée)
Capacité du réservoir	1,1 L / Mélange 2,5 à 4%	Gencod	3661589054524

TARIÈRE BROUETTE THERMIQUE -52 CM³

Ref. LOTAR053



513,75 € Brut HT

OFFRE EXCEPTIONNELLE!

345,80 € Tarif de vente unitaire HT

1700 W | 9,5 kg

Caractéristiques

- Tarière thermique idéale pour la réalisation de petites fondations, pour l'installation de poteaux, de piquets, de clôtures et pour la plantation de haies et d'arbustes.
- Machine montée sur un châssis type brouette, facilitant ainsi son transport et le déplacement durant le travail.
- La brouette apporte également un gain de stabilité et permet de travailler avec plus de sécurité en absorbant les secousses ressenties durant le forage.
- Montage sur pivot garantissant le maintien de la tarière sur un axe vertical, permettant une bonne maitrise de la machine.
- Châssis démontable sans outil, pour un gain de place et un transport aisé dans le coffre d'une voiture.
- Boitier de rangement des accessoires, roue Ø 360 mm.

Fournitures Standards

- 1 mèche Ø 150 mm
- 1 récipient pour faire le mélange de carburant
- 1 entonnoir
- 1 clé à bougie
- Clés de service
- Notice d'utilisation
- Machine livrée **sans carburant**

Données techniques

GARANTIE	2
Type de moteur Essence	2 temps refroidi par air
Cylindrée / Puissance moteur	52 cm³ / 1700 W
Capacité réservoir carburant	1,1 l
Carburant	Mélange 2,5 à 4%
Mise en marche	Manuelle, au lanceur + starter
Carburateur	À membrane
Vitesse de rotation du moteur	9500 tr/min Maxi
Machine débrayable	Non
Longueur des mèches	800 mm
Outil adaptable	Mèche Ø 300 mm Maxi
Fixation d'outil	Goupille clips 8x50 mm
Vitesse de rotation de la mèche	280 tr/min
Poids net	22,5 kg

Poids brut	24,7 kg
Encombrement (l x L x H)	1700 x 490 x 490 mm
Colisage	930 x 520 x 360 mm
Pression Acoustique LpA	94 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	114 dB(A) à vide
Incertitude k	3 dB(A)
Options/Accessoires:	Référence:
Mèche Ø 100 mm	360001
Mèche Ø 150 mm	360002
Mèche Ø 200 mm	360003
Mèche Ø 300 mm	360004
Mise en garde	Utilisation en extérieur uniquement
Référence pour pièces détachées	360000 (+ N°/vue éclatée)
Gencod	3661589118868

SCIE À BÛCHE • ø 600 MM

Ref. LOSAB601LC





Interverrouillage



Protecteur supérieur avec poignée réglable

Caractéristiques

3500 W | 103 kg

- Bâti mécanosoudé offrant robustesse, stabilité, et une résistance maximale à la torsion.
- Ancrage au sol possible.
- Moteur asynchrone de 3500 W, robuste et puissant.
- 2 roues Ø 200 mm et large poignée pour un déplacement aisé.
- Interrupteur électromagnétique avec couvercle arrêt « coup de poing ».
- Chariot de coupe et protecteur supérieur interverrouillés pour un travail en toute sécurité.
- Poignée de chariot réglable en hauteur pour plus de confort.
- Butée de longueur pour les coupes répétitives, rallonge de chariot coulissante pour les grandes longueurs.
- La machine est livrée avec les roues de déplacement, la butée de longueur, la rallonge de chariot, une lame carbure Ø 600 de 40 dents, clés et notice d'utilisation.

1343,70 € Brut HT
ÉCOTAXE 2,20€



57,20 € Brut HT

OFFRE EXCEPTIONNELLE!

40,05 € Tarif de vente unitaire HT

RANGE BUCHES MODULABLE
REF : 310003

OFFRE EXCEPTIONNELLE!

969,00 € Tarif de vente unitaire HT
ÉCOTAXE 2,20€

Données techniques

GARANTIE	2	Hauteur poignée de chariot	De 850 à 1150 mm
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	3500 W - S6 (40%)	Poids net	97 kg
Vitesse de rotation	1420 tr/min	Poids brut	123 kg
Encombrement	1340 x 807 x 1240 mm	Colisage	1080 x 830 x 1220 mm
Diamètre et alésage de la lame	Ø 600 x 30 mm	Référence pour pièces détachées	300700 (+ N°/ vue éclatée)
Diamètre de bûche minimal/maximal	Ø 80 / 210 mm	Gencod	3661589098900

Tarif de vente H.T. - Visuels non contractuels. Retrouvez l'ensemble de nos références sur www.isocele-industries.com

FENDEUSE À BÛCHE VERTICALE • 8 T


Ref. LOFEV083

3500 W | 109 kg



Caractéristiques

- Dispositif de commande bi-manuelle, griffes de maintien, capots et arcs de protection des mains pour travailler en toute sécurité.
- Supports maintenant la bûche après l'opération de fendage.
- Leviers de commande avec poignées en caoutchouc pour un meilleur confort.
- Deux plateaux de stockage: un pour l'alimentation des bûches, un pour les pièces fendues. Plateaux repliables pour le transport ou le remisage.
- 2 roues Ø 180 mm pour un déplacement aisé.
- Pompe hydraulique de haute qualité.
- La machine est livrée avec de l'huile hydraulique, les roues de déplacement et la notice d'utilisation.



Dispositif de commande bi-manuelle.



Poignée et roues de déplacement.



Plateaux d'alimentation repliables

993,20 € Brut HT
ÉCOTAXE 2,20€

OFFRE EXCEPTIONNELLE!

716,25 € Tarif de vente unitaire HT
ÉCOTAXE 2,20€

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	3500 W - S6 (40%)
Encombrement	1000 x 850 x 1500 mm
Puissance de fendage	8 Tonnes
Vitesse de fendage	2,9 cm/s (± 0,5 cm/s)
Vitesse de remontée du coin	12,4 cm/s (± 0,5 cm/s)
Diamètre de bûche minimal/maximal	50 / 350 mm
Longueur de bûche minimale/ maximale	250 / 500 mm
Pression hydraulique	23 MPa
Capacité du réservoir	3 L

Type d'huile	HV46 ou HLP46
Pression Acoustique LpA	75,6 dB(A) à vide / 87,9 dB(A) en charge
Puissance Acoustique LwA	88,4 dB(A) à vide / 96,7 dB(A) en charge
Classe de protection électrique	I
Indice de protection	IP54
Poids Net	109 kg
Poids brut	119 kg
Colisage	570 x 440 x 1050
Référence pour pièces détachées	310600 (+ N°/vue éclatée)
Gencod	3661589121509

SCIE À GRUME • 400 MM

Ref. SAG400

~~2613,50 € Brut HT~~
ÉCOTAXE 2,20€

OFFRE EXCEPTIONNELLE!


1884,75 € Tarif de vente unitaire HT
ÉCOTAXE 2,20€

Caractéristiques

- Mise en garde : utilisation uniquement en extérieur.
- Scierie mobile compacte conçue pour les menuisiers et les particuliers.
- Idéale pour la fabrication de planches, madriers et poutres.
- Moteur asynchrone, endurant et silencieux.
- Machine livrée avec une extension de rails de 1,48 m pour une longueur de coupe totale de 2,35 m. Extensions supplémentaires disponibles en option pour différentes longueurs de coupe.
- Ensemble de serrage réglable permettant de maintenir le tronc en toute sécurité.
- Chariot de coupe à avance manuelle équipé de pattes anti-basculement.
- Réglage manuel de la hauteur de coupe par manivelle avec graduation.
- Volants en fonte d'acier avec une brosse de nettoyage pour chacun d'entre eux.
- Système de refroidissement et de lubrification permettant de garder la lame propre, sans résine.
- Réglage de la tension de la lame par une poignée ergonomique.
- Contacteur de sécurité sur le protecteur de lame.
- La machine est livrée avec 1 lame 4 TPI, système de lubrification, 1 extension de rail de 1480 mm, système de maintien du tronc, clés de service et notice d'utilisation.

Consommable adaptable :

				REF	TARIF DE VENTE UNITAIRE HT
20	2750	0.8	3	**130.20203**	**40,34 €**

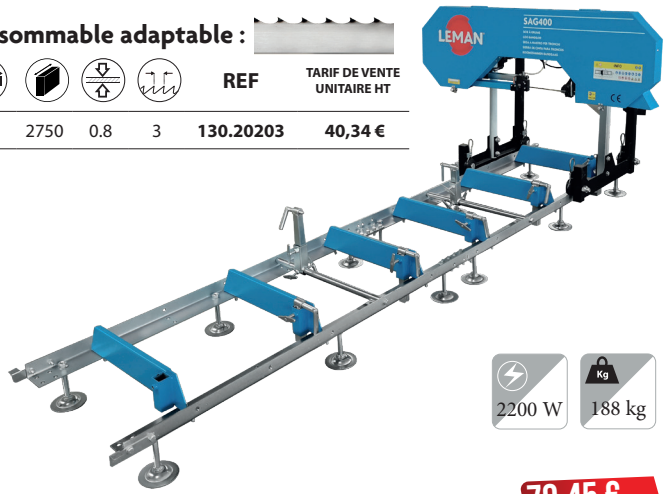


2200 W
188 kg


~~378,35 € Brut HT~~

OFFRE EXCEPTIONNELLE!


272,85 € Tarif de vente unitaire HT

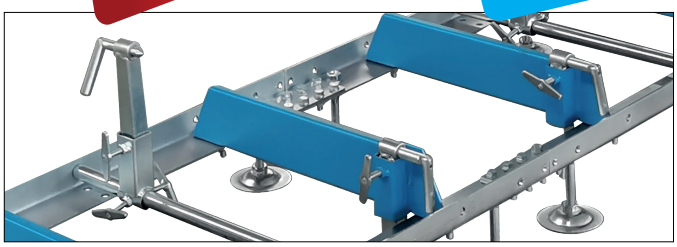

Extension de rail ref : 300801



Manivelle pour le réglage de la hauteur de coupe



Guide et protecteur de la lame réglable



Poignée réglage pour la tension de la lame



Système de maintien de grume

~~79,45 € Brut HT~~



Tourne bille ref : 300802

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Encombrement	1360 x 3020 x 1270 mm
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Hauteur de coupe minimale/maximale	50 mm / 400 mm
Dimensions de la lame	2750 x 19-22 x 0,9 mm
Diamètre des volants	350 mm
Vitesse de coupe	14 m/s
Largeur de coupe	380 mm
Profondeur de coupe	150 mm

Diamètre de tronc maximal	400 mm
Longueur de tronc minimale/maximale	550 mm / 2350 mm
Chargement de la grume	Manuel
Avance du chariot de coupe	Manuelle
Pression Acoustique	85,1 dB(A) à vide
Puissance Acoustique	104,2 dB(A) à vide
Incertitude k	4 dB(A)
Classe de protection électrique	I
Indice de protection	IP54
Profondeur de coupe	153 kg
Gencod	3661589117373

SCIE À GRUME • 660 MM

Ref. SAG660


~~4044,55 € Brut HT~~

OFFRE EXCEPTIONNELLE!

2916,75 € Tarif de vente unitaire HT

Caractéristiques


- Mise en garde : utilisation uniquement en extérieur.
- Scierie mobile compacte conçue pour les exploitants forestiers, menuisiers ainsi que pour les particuliers.
- Idéale pour la fabrication de planches, madriers et poutres.
- Fonctionnement autonome grace à son moteur thermique LONCIN de 15 CV (huile moteur non fournie).
- Machine livrée avec une extension de rails de 1,95 m pour une longueur de coupe totale de 3,6 m. Extensions supplémentaires disponibles en option pour différentes longueurs de coupe.
- Ensemble de serrage réglable permettant de maintenir le tronc en toute sécurité.
- Chariot de coupe à avance manuelle équipé de pattes anti-basculement.
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Réglage manuel de la hauteur de coupe par manivelle avec graduation.
- Volants en fonte d'acier avec une brosse de nettoyage pour chacun d'entre eux.
- Système de refroidissement et de lubrification permettant de garder la lame propre, sans résine.
- Réglage de la tension de la lame par une poignée ergonomique.
- Contacteur de sécurité sur le protecteur de lame.
- La machine est livrée avec 1 lame en pas de 22 mm, système de lubrification, 1 extension de rail de 1950 mm, système de maintien du tronc, clés de service, notice d'utilisation mais le moteur est livré sans huile ni carburant.

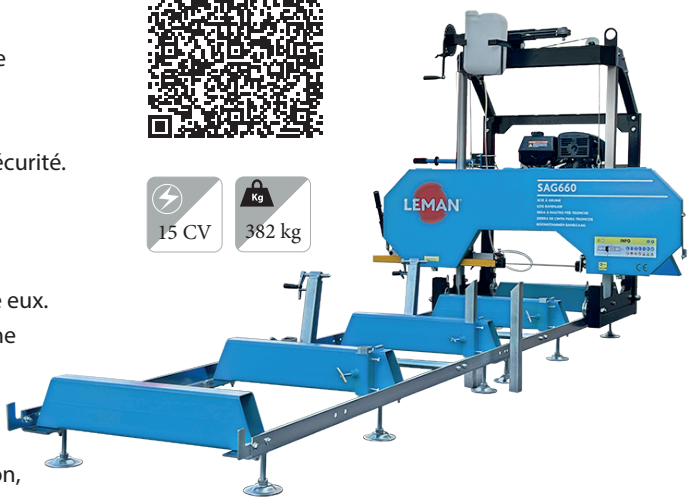

~~402,70 € Brut HT~~

OFFRE EXCEPTIONNELLE!

290,40 € Tarif de vente unitaire HT

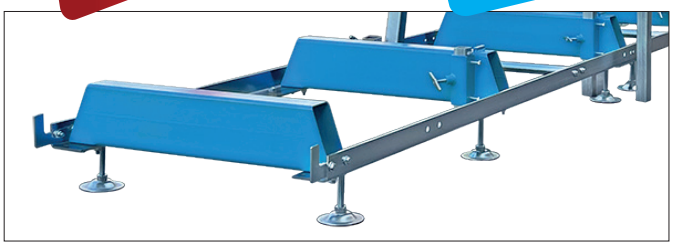

Extension de rail ref : 300901



Bouton d'arrêt d'urgence



Guide et protecteur de la lame réglable



Système de maintien de grume



Système de maintien de grume

~~79,45 € Brut HT~~



Tourne bille
REF : 300802

Données techniques

GARANTIE	2
Type de moteur Essence	4 temps refroidi par air
Moteur	LONCIN G420F
Cylindrée / Puissance moteur	420 cm³ / 15 CV
Capacité du réservoir carburant	6,5 L
Carburant	SAE 10W30 (non fournie)
Capacité du réservoir huile	1,1 L
Type d'huile	SAE 10W30 (non fournie)
Mise en marche	Manuelle, au lanceur
Encombrement	1900 x 4180 x 1730 mm

Vitesse de rotation	4000 tr/min
Hauteur de coupe minimale/maximale	50 mm / 550 mm
Dimensions de la lame	3658 x 32 x 1,1 mm
Diamètre des volants	475 mm
Vitesse de coupe	20 m/s
Largeur de coupe	520 mm
Profondeur de coupe	170 mm
Diamètre de tronc maximal	660 mm
Longueur de tronc minimale/maximale	1050 mm / 3600 mm
Chargement de la grume	Manuel
Gencod	3661589117397

SCIE À GRUME • 920 MM


Ref. SAG920


25 CV | 600 kg

~~7134,40 € Brut HT~~

OFFRE EXCEPTIONNELLE!

5145,00 € Tarif de vente unitaire HT

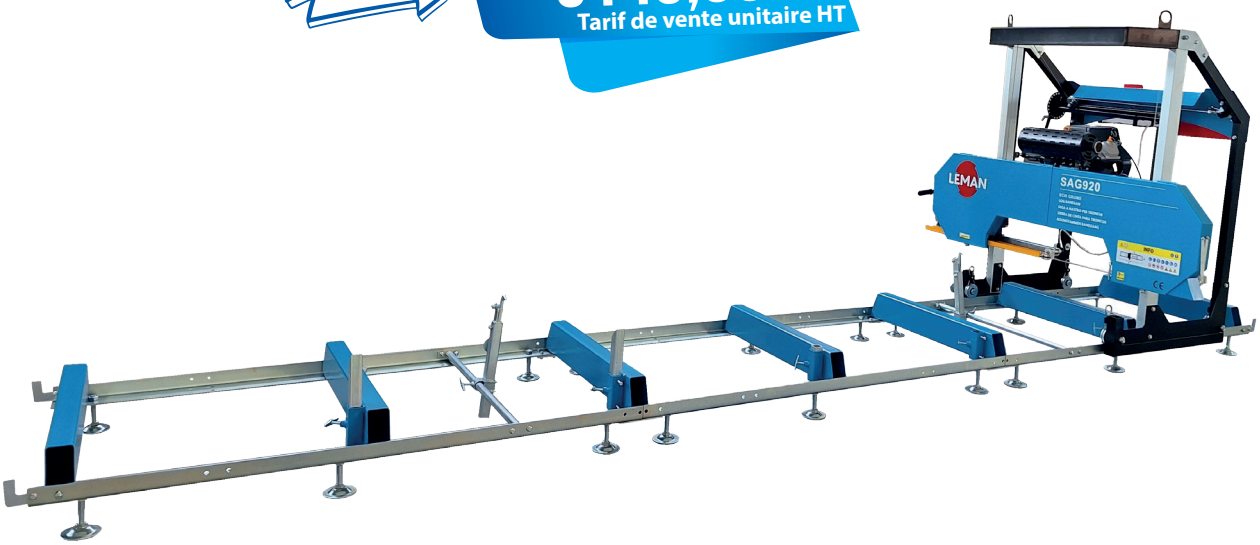


Bouton d'arrêt d'urgence


Guide de lame avec buse pour liquide de refroidissement


Moteur de 25 CV à démarrage électrique


Griffe de maintien à serrage excentrique

Caractéristiques

- Scierie mobile à grandes capacités de coupes conçue pour les exploitants forestiers, menuisiers ainsi que pour les particuliers.
- Idéale pour la fabrication de planches, madriers et poutres.
- Fonctionnement autonome grâce à son moteur thermique LONCIN de 25CV à 2 cylindres en V (huile moteur non fournie).
- Démarreur électrique, batterie fournie.
- Machine livrée avec une extension de rails de 2m pour une longueur de coupe totale de 5,15m. Extensions supplémentaires disponibles en option pour différentes longueurs de coupe.
- Ensemble de serrage réglable permettant de maintenir le tronc en toute sécurité.
- Chariot de coupe à avance manuelle équipé de pattes anti-basculement.
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Réglage manuel de la hauteur de coupe par manivelle avec graduation.
- Volants en fonte d'acier avec une brosse de nettoyage pour chacun d'entre eux.
- Système de refroidissement et de lubrification permettant de garder la lame propre, sans résine.
- Réglage de la tension de la lame par une poignée ergonomique.
- Contacteur de sécurité sur le protecteur de lame.

Fournitures Standards :

- 1 lame en pas de 22mm
- Système de lubrification
- 6 mètres de rail (3 tronçons de 2m)
- Sytème de maintien du tronc
- Clés de service
- Notice d'utilisation

Moteur livré sans huile ni carburant


OPTIONS

	REF	Gencod
Extension de rail 2000 mm	301101	3661589130549
Tourne bille	300802	3661589124951

~~514,20 € Brut HT~~

OFFRE EXCEPTIONNELLE!

370,80 € Tarif de vente unitaire HT

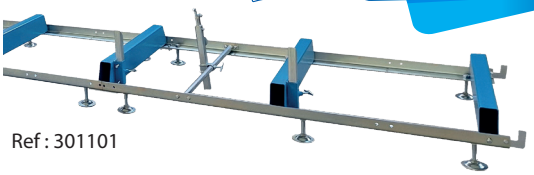


Ref : 301101

79,45 € Brut HT



Ref : 300802

SAG920

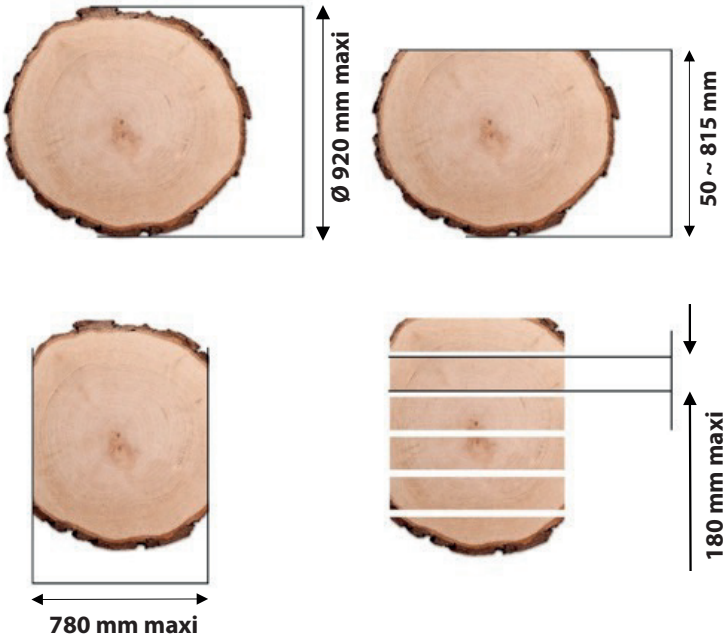

Données techniques

Type de moteur Essence	4 temps refroidi par air
Moteur	LONCIN LC2V80FD
Cylindrée / Puissance moteur	764 cm^3 / 25 CV
Capacité réservoir carburant	12 l
Carburant	Essence SP95 (non fournie)
Capacité réservoir huile	1,8 l
Type d'huile	SAE 10W30 (non fournie)
Mise en marche	Electrique, batterie fournie
Vitesse de rotation	2000 tr/min
Diamètre des volants	475 mm
Dimensions de la lame	4191 x 34 x 1,1 mm
Vitesse de coupe	20 m/s
Diamètre de tronc maxi	920 mm
Longueur de tronc mini / maxi	1050 mm / 5150 mm
Hauteur de coupe mini / maxi	50 mm / 815 mm
Largeur de coupe	780 mm
Profondeur de coupe	180 mm
Chargement de la grume	Manuel
Avance du chariot de coupe	Manuelle
Poids Net	530 kg
Poids Brut	600 kg
Encombrement (L x l x H)	6500 x 2460 x 2400 mm
Colisage	2280 x 640 x 860 mm
	2260 x 400 x 290 mm
Racine pour pièces détachées	301100 (+ N°/vue éclatée)
Gencod	3661589124982

Longueur	Largeur	REF	DESCRIPTION		TARIF DE VENTE UNITAIRE HT
4 mètres	25 mm	**AMIP3E**	**SANGL 25MM ROUGE x 4M ENROULEUR AUTO LC 300 daN**	3700056087105	21,39 €
5 mètres	25 mm	**AMI CA5**	**SACHET 2 CAMES A GRIFFE BLANCHE 25MMx5M LC 250 daN**	3700056087044	9,81 €
5 mètres	25 mm	**AMI CE**	**SANGLE 25MMx5M BLANCHE (MINUS CEINTURON) LC 700 daN**	3700056087013	7,13 €
6 mètres	35 mm	**APMP26**	**SANGLE 35MMX6M ORANGE PETIT MODELE LC 1 000 daN**	3700056082063	15,15 €
9 mètres	50 mm	**ASIP1091F**	**SANGLE 50MM BLEUE PLATEAU 9M+TENDEUR LC 2 000 daN**	3700056086894	20,50 €
9 mètres	50 mm	**ASIP2091F**	**SANGLE 50MM BLEUE PLATEAU 9M+TENDEUR LC 2 000 daN**	3700056086993	21,39 €
3 x 0,80 mètre 3 x 1 mètre	Ø 8 mm	**AMISAP6**	**PACK DE 6 SANDOWS Ø8MM CROCHETS METAL**	3700056087204	14,26 €


REF : AMIP3E


REF : AMI CA5


REF : AMI CE


REF : APMP26


REF : ASIP1091F


REF : ASIP2091F


REF : AMISAP6


RUTHE QUALITÄT



HACHE ET HACHETTE

HACHETTE VPA/GS MANCHE BOIS HIKORIY

	Poids	Conditionnement	REF		TARIF DE VENTE UNITAIRE HT
Hachette	600 GR	1	**3006062019**	4016671029284	26,64 €
Hachette	1000 GR	1	**3010062019**	4016671029307	35,56 €
Hache	1400GR	1	**3014064019**	4016671029352	57,91 €
Hachette manche cuir	1100GR	1	**3555.375**	4030618311959	123,85 €




COINS À FENDRE LE BOIS

	Poids	Conditionnement	REF		TARIF DE VENTE UNITAIRE HT
Coin à fendre	2000 GR	1	**3020081019**	4016671029475	22,27 €
Coin à fendre	3000 GR	1	**3030081019**	4016671029482	33,87 €



Réf : 7713.13.VARIO

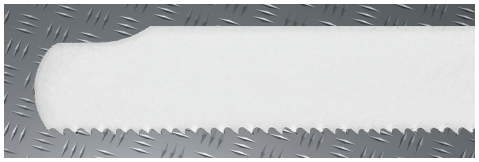

Réf : 7705.09.VARIO et 7705.09

LAME DE SCIE SABRE EN ACIER BI-METAL PRÊTE À L'EMPLOI

- Coupe rectiligne, lame rigide.
- Usage intensif grâce à une épaisseur forte.
- Acier bi-métal HSS à 8% de cobalt.
- Dureté des dents 64 - 67 HRC.

- Dureté du corps 50 ± 2 HRC.
- Extrémité bout pointu S1 et arrondi S2.

LU	LT			REF		TARIF DE VENTE UNITAIRE HT
180	200	1,3	200 pcs/boite	**7713.13.VARIO**	3661589119469	434,72 €
200	225	0,9	250 pcs/boite	**7705.09.VARIO**	3661589122216	543,40 €
200	225	0,9	100 pcs/boite	**7705.09**	3661589122209	217,36 €

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE DE DÉBIT BOIS MASSIF



EN847-1

Ref. LSC.00222

HM · Y=20° · a1=15° · δ=10°

Caractéristiques


- Lame de débit avec anti-recul.
- Spécialement conçue pour la coupe en long et en travers de tous les bois naturels, bois de chauffage.
- Trous d'ergots combinés 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60.
- Trous d'ergots supplémentaires 2/12/72 à partir du Ø 500.

Diamètre	Alèsage	Épaisseur	Nombre de dents	Conditionnement	REF		TARIF DE VENTE UNITAIRE HT
500	30	4,0/2,8	36	1	**220.500.3036**	3510782201061	183,12 €
600	30	4,2/2,8	54	1	**222.600.3054**	3510782201061	333,22 €
700	30	4,4/3,2	60	1	**222.700.3060**	3661589124197	439,94 €
600	30	4,3/3,0	40	1	**220LC.600.3040**	3661589106124	247,32 €
700	30	4,4/3,5	46	1	**220LC.700.3046**	3661589123060	325,42 €

ISOCÈLE® INDUSTRIES

AFFÛTAGE - FABRICATION - VENTE

en partenariat avec OREGON®

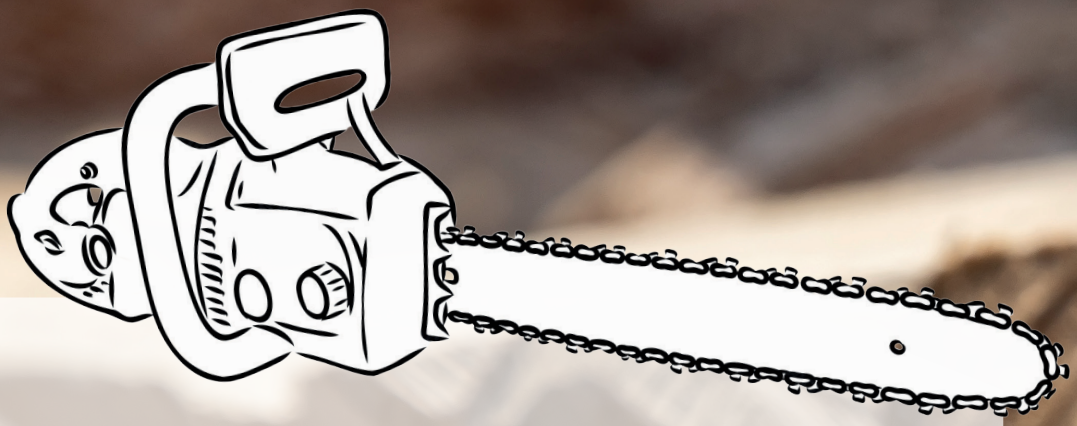


CHAINES DE TRONÇONNEUSE

EN VENTE

chez ISOCELE INDUSTRIES

& Affûtage

PRENDRE CONTACT AVEC ISOCELE®
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

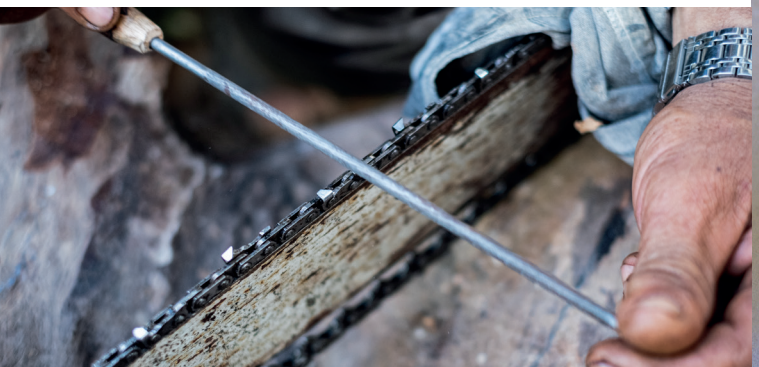



Tarif de vente H.T. - Visuels non contractuels. Retrouvez l'ensemble de nos références sur www.isocele-industries.com

LES DÉTAILS TECHNIQUES

Code OREGON	Description	Les correspondances machines	Prix vente PUBLIC HT
163SLHD025	GUIDE OREGON ADVANCECUT HD 40CM 3/8		40,09 €
183SLHD025	GUIDE OREGON ADVANCECUT HD 45CM 3/8		43,66 €
188RNBK095	GUIDE OREGON POWER MATCH 45CM 325'-18'-72 ENTRAIN.		70,40 €
203ATMD025	GUIDE OREGON HARD NOSE 50 CM		70,40 €
203SLHD025	GUIDE OREGON PROLITE50 CM 3/8		49,01 €
21BPX072E	CHAINE TRONCONNEUSE 325" 1,5MM - 72 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (45CM) DEMI-RONDE	Husqvarna, Dolmar, Jonsered, Echo	25,84 €
21LPX072E	CHAINE TRONCONNEUSE 325" 1,5MM - 72 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (45CM) CARREE	Husqvarna, Dolmar, Jonsered, Echo	25,84 €
21BPX066E	CHAINE TRONC. 325" 1,5MM - 64 ENT. DEMI-CARREE		24,07 €
21LPX064E	CHAINE TRONC. 325" 1,5MM - 64 ENT. CARREE		24,07 €
228RNDD009	GUIDE OREGON POWERCUT MATCH 55CM 3/8-1,5-76 ENTRAI		79,29 €
22BPX068E	CHAINE TRONCONNEUSE 325" 1,6MM - 68 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (40CM) DEMI-RONDE	Stihl	24,07 €
22BPX074E	CHAINE TRONCONNEUSE 325" 1,6MM - 74 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (45CM) DEMI-RONDE	Stihl	25,84 €
22LPX068E	CHAINE TRONCONNEUSE 325" 1,6MM - 68 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (40CM) CARREE	Stihl	24,07 €
22LPX074E	CHAINE TRONCONNEUSE 325" 1,6MM - 74 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (45CM) CARREE	Stihl	25,84 €
25AP060E	CHAINE TRONCONNEUSE 1/4 - 1,3 MM - 60 ENT.		21,39 €
72LPX072E	CHAINE TRONCONNEUSE 3/8 - 1.3 MM - 72 ENT. CARREE		30,29 €
73DPX056E	CHAINE TRONCONNEUSE 3/8 - 1,5MM - 56 ENT. DEMI-R		22,27 €
73DPX072E	CHAINE TRONCONNEUSE 3/8PRO 1,5MM - 72 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (50CM) DEMI-RONDE	Husqvarna, Dolmar, Jonsered, Echo	27,63 €
73LPX072E	CHAINE TRONCONNEUSE 3/8PRO 1,5MM - 72 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (50CM) CARREE	Husqvarna, Dolmar, Jonsered, Echo	28,52 €
75DPX066E	CHAINE TRONC. 3/8PRO 1,6MM - 66 ENT. DEMI-R		24,07 €
75DPX072E	CHAINE TRONCONNEUSE 3/8PRO 1,6MM - 72 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (50CM) DEMI-RONDE	Stihl	27,63 €
75LPX072E	CHAINE TRONCONNEUSE 3/8PRO 1,6MM - 72 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (50CM) CARREE	Stihl	28,52 €
75DPX084E	CHAINE TRONC. 3/8PRO 1,6MM - 84 ENT. DEMI-R		30,29 €
75EXL076E	CHAINE TRONC. 3/8 POWERCUT 1,6MM - 76 ENT. CARREE		32,96 €
73DPX084E	CHAINE TRONC.S-70 3/8 VERSACUT 1,5MM-84 ENT.DEMI-R		32,96 €
73LPX084E	CHAINE TRONCONNEUSE.3/8 - 1,5MM - 84 ENT. CARREE		34,76 €
90PX050E	CHAINE TRONCONNEUSE 3/8 - 1,1MM - 50 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (30CM)	Toutes marques	16,05 €
90PX052E	CHAINE TRONCONNEUSE 3/8 - 1,1MM - 52 ENT. DEMI-R		16,94 €
91VXL040E	CHAINE TRONCONNEUSE 3/8 - 1,3MM - 40 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (25CM)	Toutes marques	14,26 €
91VXL045E	CHAINE TRONCONNEUSE 3/8 - 1,3MM - 45 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (30CM)	Toutes marques	16,05 €
91VXL047E	CHAINE TRONCONNEUSE 3/8 - 1,3MM - 47 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (30CM)	Toutes marques	16,94 €
91VXL050E	CHAINE TRONCONNEUSE 3/8 - 1,3MM - 50 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (30CM)	Toutes marques	17,82 €
91VXL052E	CHAINE TRONCONNEUSE 3/8 - 1,3MM - 52 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (35CM)	Toutes marques	18,71 €
91VXL053E	CHAINE TRONCONNEUSE 3/8 - 1,3MM - 53 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (35CM)	Toutes marques	18,71 €
91VXL055E	CHAINE TRONCONNEUSE 3/8 - 1,3MM - 55 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (40CM)	Toutes marques	19,60 €
91VXL056E	CHAINE TRONCONNEUSE 3/8 - 1,3MM - 56 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (40CM)	Toutes marques	19,60 €
91VXL057E	CHAINE TRONCONNEUSE 3/8 - 1,3MM - 57 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (40CM)	Toutes marques	20,50 €
91VXL062E	CHAINE TRONCONNEUSE 3/8 - 1,3MM - 62 ENT. DEMI-R		22,27 €
95TXL064E	CHAINE TRONCONNEUSE 325" - 1,3MM - 64 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (38-40CM)	Husqvarna	20,50 €
95TXL072E	CHAINE TRONCONNEUSE 325" 1,3MM - 72 MAILLONS D'ENTRAINEMENT (45CM)	Husqvarna	22,27 €



Fort d'un héritage depuis plus de 70 ans, **Oregon®** est leader du marché des chaînes de tronçonneuses. Leur gamme est la plus large du monde, elle équipe plus de 95% des tronçonneuses du marché.

De qualité premium, les chaînes de tronçonneuse **Oregon®** délivrent une perfomance de coupe exceptionnelle en toute sécurité et adaptée à tout besoin.

OREGON®



Visuels non contractuels, ne pas jeter sur la voie publique.Édition JUILLET 2026

ISOCÈLE®
TERRES ET FORÊTS

Isocèle Industries

Z.A. du Coquilla
38110 Saint Clair de la Tour
FRANCE

Téléphone : 04 76 37 00 50
www.isocele-industries.com
contact@isocele-industries.com